

燻煙乾燥

国産無垢材使用
ぬくもりある暮らしの提案

杉 フローリング 面取・サンダー仕上

【燻煙乾燥とは】

防虫・防腐効果を有しかつ人体に悪影響を与えることのない建築用木材を得ることを目的に研究開発された燻煙処理方法(特許番号 第3449685号)を用いた人工乾燥処理方法です。効果としての防虫・防腐性能はもちろん、人体への安全や健康にも配慮し、主熱源に木屑や木皮等の棄材を利用することによる環境負荷の低減や省エネ化にも寄与しています。


健康・安心 + 防虫・防腐効果

【塗装について】

木は施工後も呼吸し続けます。弊社では無垢材の効果や機能を保つため、仕上げには自然塗料をおすすめしています(別途承ります)。弊社の使用する自然塗料は、オイルモックスも100%天然素材、木の特性を妨げることなく浸透し、防水・防汚に高い効果を発します。

30mm厚フローリング (本実加工)

有効幅 150mm

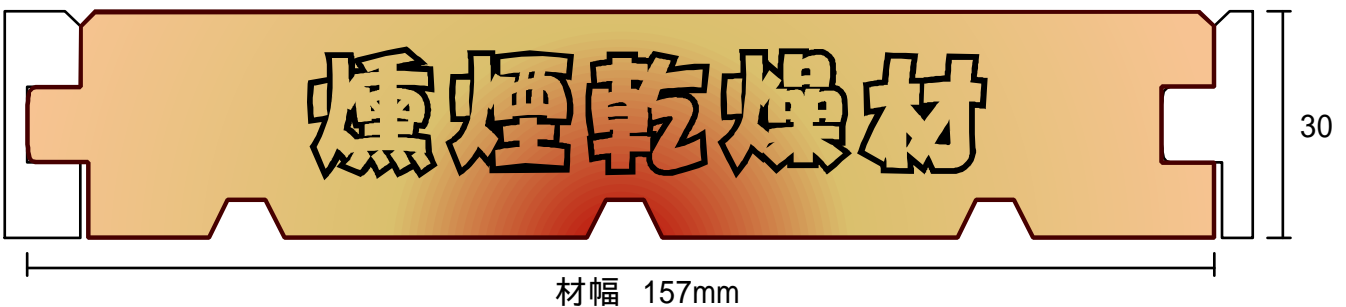

(イラストは現品と多少異なる場合がありますので、サンプルでご確認下さい。)

【特徴】

国産杉の人工乾燥材を使用、含水率を下げてアバレを低減しています。反り止め溝は他社にない深さです。

無垢材なのでシックハウスのもととなるホルムアルデヒド等の化学物質を含まず、健康・安心な内装材です。

厚みは30mmで強度・断熱性が高く、ネダレスとしても使用されています。

天然木を使用しているため木目や色柄は全て異なります。施工にあたっては仮並べをして色あわせをして下さい。無垢材の性質上、多少のサイズ違いや反り・突き上げ等が発生する場合がありますことをご了承下さい。